


長谷川電機工業株式会社 電圧検出機能付き放電棒

HRD-27S型

残留電荷の放電作業が安全かつ簡単に出来ます!

- 特長**
- ①放電電流を制限する抵抗を内蔵
 - ②放電中は発音・発光する為、放電完了が分かる
 - ③収納袋と検知部（フック金具）が付属
 - ④最大放電電圧DC27kVまで対応

※本器は検電器ではありません。
電路に検電器を使用して停電を確認してから使用するものです。

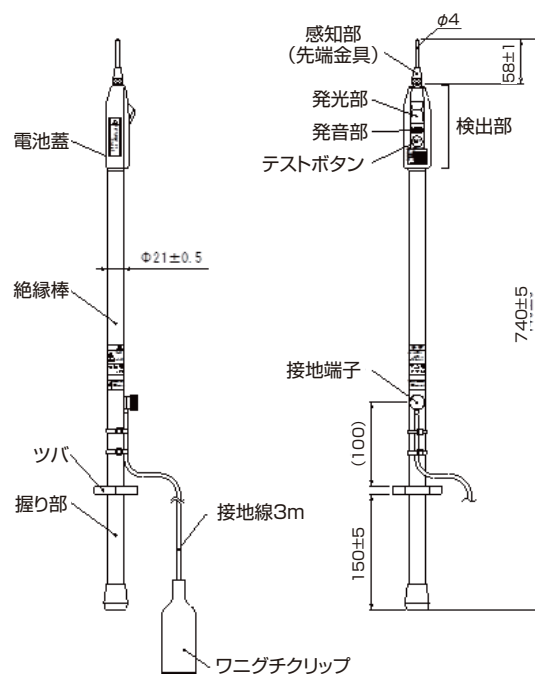

定格及び仕様

放電電圧	DC27kV(最大)
放電容量	1 μ F(最大)
放電時間	5秒以内(DC27KV、1 μ Fにて50V以下)
放電抵抗	600k Ω ±10%
動作停止電圧	DC40V±20%
発光、発音表示	発光:8000Lxの明るさの中で確認可能 発音:2m離れて50Db以上
使用電池	LR44型 ×2個(アルカリボタン電池)
電池寿命	連続使用にて約4時間
使用温度範囲	-10℃~+40℃ ※ただし内部に結露の無いこと
外形及び質量	全長:約740mm±5mm(ストレート金具取付時) 質量:約800g
付属品	収納袋、検知部(フック金具) 各1