


鎌田信号機株式会社 駐車場信号システム

ご要望が多かったのでセット品番を設定しました!
レーザーセンサー + 出庫注意灯 + 制御盤 のセット商品

セット品番	センサー	出庫注意灯	制御盤	定価(税抜)
HKS-100J-AP	LS-JP自立	HSK-100J	GSL-001JN	1,129,000
HKS-100J-AG	LS-JG壁掛			1,109,000
HKS-150J-AP	LS-JP自立	HKS-150J		1,399,000
HKS-150J-AG	LS-JG壁掛			1,379,000

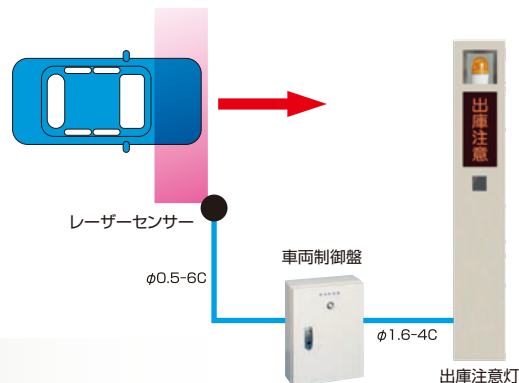


センサー1台で車両の進行方向を検知します。

従来のビームセンサーのように投光・受光器にて車路を挟むこと無く、本センサー1台で車両の方向検知が可能となります。

レーザーセンサー(壁掛型)

LS-JG

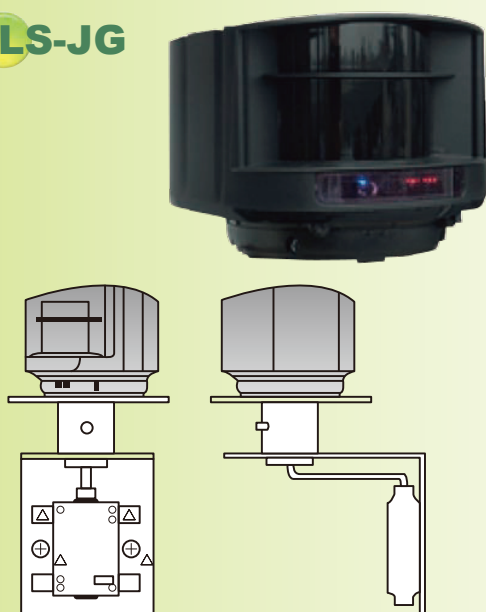

レーザーセンサー(自立型)

LS-JP



- 品名: レーザーセンサー
- 定格電圧: DC24V
- 消費電力: 5W以下
- 使用環境: 屋外防滴仕様
- 材質: PC/ASA
- LED表示: LED青/電源ON
LED橙/注意表示
LED緑/非検知時
LED赤/検知時
- 検出距離: 1m~最大9m
- 検出エリア: 1m×最大9m
- 使用温度: -10℃~40℃
- 範囲保護: 1P65 (センサー本体のみ)
- 構造形状: 壁掛型/自立型

車両制御盤


GSL-001JN

- 材質: 鋼板 t=1.6
- 塗装色: マンセル2.5Y9/1 全ツヤ
- 質量: 約9kg




出庫注意灯

HKS-150J



HKS-100J



- 品名: 出庫注意灯
- 品番: HKS-150J, HKS-100J
- 形状: 両面、自立型、防雨構造
- 電源電圧: AC100V±10V (50/60Hz)
- 消費電力: HKS-150J 200VA HKS-100J 100VA
- 表示部: 「出庫注意」黒地に赤文字、赤LED内照式 バックライト点滅式
- 回転灯: LED式、黄色
- ブザー: ブルル音
音圧 90dB (前方1mで)
- 機器動作: AC100Vを受けると表示部(両面)が点滅し、回転灯が動作してブザー(ブルル音)鳴ります。
- 入力信号: AC100V
- 配線接続: 端子台式
- 絶縁抵抗: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
- 絶縁耐圧: AC1500V (1分間異常がないこと)
- 寸法: HKS-150J W300×H1800×D300mm
HKS-100J W220×H1600×D250mm
- 材質: 鋼板 本体 t=1.6
- 塗装色: マンセル2.5Y9/1
- 質量: HKS-150J 約40kg HKS-100J 約30kg
- 使用温度: 湿度 -5℃~+50℃、85%Rh以下
- 設置場所: 屋外
- 保守: 背面保守

クリック