

## オーム電機株式会社 キャブコンワイドタイプ

### ラインナップ追加


好評のキャブコンワイドタイプに新たなサイズが追加されました!



■ 型式・仕様

クリック

■ 耐油性タイプ ゴムブッシュ:黒 オリング:黒

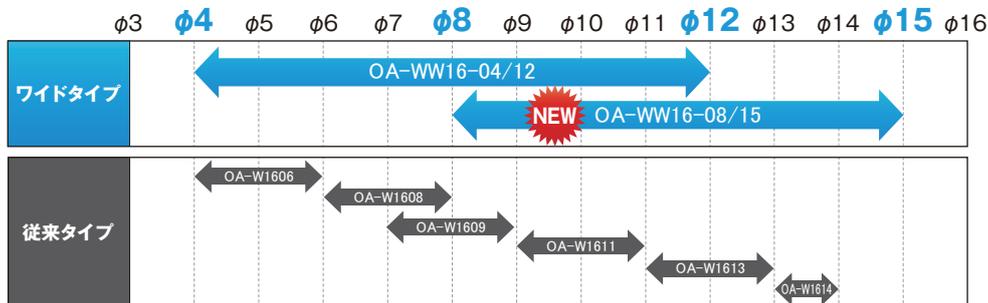

型式		適合電線径 (mm)	取付穴 (mm)	取付ねじ	適合板厚	使用周囲温度	本体質量	販売単位
黒	ベージュ							
OA-WW16-04/12	OA-WW16-04/12B	φ4 ~ φ12	φ21	CTG16 (G1/2)	4mm 以下	-25 ~ +80°C	約 15g	20 個
NEW OA-WW16-08/15	OA-WW16-08/15B	φ8 ~ φ15					約 17g	

■ 耐候性タイプ ゴムブッシュ:青 オリング:青

型式		適合電線径 (mm)	取付穴 (mm)	取付ねじ	適合板厚	使用周囲温度	本体質量	販売単位
OA-WW16-04/12E	OA-WW16-04/12EB							
NEW OA-WW16-08/15E	OA-WW16-08/15EB	φ8 ~ φ15	約 17g					

## 株式会社パトライト 防爆LEDフラッシュ表示灯

### 新商品



クリック

LED&モータレスでメンテナンスフリーを実現。防爆エリアに最適な表示灯。

電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。

- ・防爆構造TIIS規格に適合した防爆構造です。
- ・国際整合技術指針 2015 Ex d IIB+H<sub>2</sub>T6 Gb
- ・ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。

仕様			
型式	REL-24-R/Y	REL-48-Y	REL-M2-R/Y
定格電圧	DC24V	DC48V	AC100V~230V (50/60Hz)
定格消費電力	4.5W	6.5W	5.7W
使用周囲温度	-20°C ~ +55°C		
保護等級	IP65 (IEC 60529) [環境条件: 正方向]		
耐振動性	45m/s <sup>2</sup> [環境条件: 正方向]	20m/s <sup>2</sup> [環境条件: 正方向]	
点滅回数	トリプルフラッシュ		
	110±10回/分	140±14回/分	110±10回/分
取付場所	屋内 / 屋外		
取付方向	屋内: 正・横・逆方向 / 屋外: 正方向		
質量(公差±10%)	7.2kg		
防爆構造	Ex d IIB + H <sub>2</sub> T6 Gb		
使用可能危険場所	ゾーン1, ゾーン2		
定価(税抜)	135,000円	145,000円	135,000円

### モデルコード

# REL-24-R

定格電圧	発光色
24 DC24V	R 赤
48 DC48V ※	Y 黄
M2 AC100~230V (50/60Hz)	

※DC48V仕様は、Y (黄) のみ

### オプション品



防爆ケーブルグラウンド REL-001  
[TIIS コンポーネント適合品]

型式	定価(税抜)
REL-001 (適合ケーブル径: φ7~12)	32,400円

※防爆ケーブルグラウンドは、当社オプション品(検定合格品)をご使用してください。